



Carpet Cover™ Mattosuoja

Väliaikainen mattoa suojaava kalvo, joka kiinnittyy erityisellä vesipohjaisella kosketusliimalla. 0,076 mm kirkas polyeteenikalvo on asennuksen helpottamiseksi rullalla liimapuoli ulospäin.

Ominaisuudet ja edut:

Itsekiinnittyvä korkealaatuinen matonsuojauskalvo
Ihanteellinen mattojen suojaukseen rakennus-, korjaus- ja purkutyön, remontin, saneerauksen ja kunnossapitokorjausten aikana

Helppo poistaa liimajälkiä jättämättä
Hämmästyttävän vahvaa ja kestävä

Erinomainen suoja kaikille matoilla päällystetyille pinnoille

Yleisimmät koot saatavissa suoraan varastosta
Saatavana asiakkaan toivomusten mukaisilla repäisy pituuksilla ja painatuksilla varustettuina

Erikoismalleja varastossa autoja ja asuntovaunuja varten

Ei muuta maton alkuperäistä väriä

Suunniteltu enintään 45 päivää kestäväan käyttöön

Valmistetaan ISO 9002 -sertifioidussa tehtaassa

Applikaattoreita saatavana

Valmistettu kokonaan USA:ssa

Huom! mattosuojan voimakas liima on tarkoitettu ainoastaan matoille. Americover®-tuotevalikoimasta löytyy tuotteita kaikkien suojausta vaativien pintojen peittämiseksi. Ottakaa yhteyttä mikäli käyttökohdettanne ei ole mainittu tässä esitteessä.

*Tekniset tiedot:
Murtovenymäkerroin
Poikkisuunnassa = 850 %
Konesuunnassa = 680 %
Vetolujuus
Poikkisuunnassa = 3500 psi
Konesuunnassa = 4200 psi*

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland
Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210





Carpet Cover™ FR

Mattosuoja

Paloa hidastava

Ammattikäyttöön tarkoitettu väliaikainen mattoa suojaava kalvo, joka kiinnittyy erityisellä vesipohjaisella kosketusliimalla. 0,076 mm kirkas polyeteenikalvo on asennuksen helpottamiseksi rullalla liimapuoli ulospäin. Kalvo vain rullataan maton päälle.

Parantaa työkohteen paloturvallisuutta ja työturvallisuutta!

Ominaisuudet ja edut:

*Paloa hidastava, itsekiinnittyvä korkealaatuinen matonsuojauskalvo
lhanteellinen mattojen suojaukseen rakennus-, korjaus- ja purkutyön,
remontin, saneerauksen ja kunnossapitokorjausten aikana*

*Käytettäväksi esim. laivoissa, hotelleissa ja
muissa julkisissa tiloissa*

NFPA 701-99 Test 1 -standardin mukainen paloa hidastava materiaali

*CFR 1630 -standardin mukainen paloa hidastava materiaali (samaa
standardia käytetään paloa hidastaville matoille)*

Hämmästyttävän vahvaa ja kestävä

Helppo asentaa ja poistaa

Säästää aikaa ja rahaa

Työturvallinen, ei aiheuta kompastumis- ja liukastumisriskiä

Suunniteltu enintään 45 päivää kestävä

Valmistetaan ISO 9002 -sertifioidussa tehtaassa

Valmistettu kokonaan USA:ssa

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210



Floor Cover™ Plus

Parkettisuoja

Paloa hidastava

Erittäin vahva, kestävä, paloa hidastava pintasuojauskalvo. Tämä ainutlaatuinen suojamateriaali on kevyesti itsekiinnittyvä, uskomattoman sitkeä ja helppo asentaa. Se suojaa erinomaisesti lähes kaikkia pintoja iskuilta ja naarmuilta. Merkittävästi parempi kuin yleisessä käytössä olevat puulattioiden suojat.

Huom. Pinnoitteiden ja vesipohjaisten liimojen on annettava kuivua ennen suojapeitteen asennusta.

Ominaisuudet ja edut:

Ihanteellinen kovapuulattioille, laatoille, graniitille, työpöydän kansille, laminaateille, kylpyammeille jne.

Suunniteltu lyhyt- ja pitkäkestoisia projekteja varten

Uskomattoman vahvaa – lähes mahdoton repiä rikki

Polyeteenikatteeseen laminoitu 0,040 mm kuitukangastausta

Suojaa roiskeilta

Kevyesti itsekiinnittyvä tausta pitää suojakalvon paikoillaan ja suojaa iskuilta

Helppo asentaa ja poistaa

Voidaan käyttää uudelleen

Varastossa 1 m x 30,48 m rullissa

NFPA 701-99 Test 1 -standardin mukainen

DIN 4102-B1 FR -standardin mukainen (Saksa)

Valmistetaan ISO 9001 -sertifioidussa tehtaassa

Valmistettu Sveitsissä

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210



ASFR6 Cover™

Anti- staattinen, paloa hidastava peite

Mm. telekommunikaatio-
teollisuuden käyttöön
tarkoitettu valkoinen,
0,152 mm paloa
hidastava antistaattinen
peite. Merkitty
seuraavasti: "Anti-
Stat/Fire Retardant,
Passes NFPA 701-99
Test 1" (Antistaatt./paloa
hidastava, NFPA 701-99
Test 1 -standardin
mukainen). Kalvoa
voidaan käyttää
erilaisten pintojen
peittämiseen tai
suojakääreenä.

Ominaisuudet ja edut:

Suojaa pintoja asennus-, rakennus-, kunnossapito- ja korjaustöiden aikana

*Täyttää seuraavat SBC:n vaatimukset: päiväys 1.10.2001, kohta B, TP
76300MP 1.2.7: "Kaikki laitealueella ympärivuorokautisesti
varastoitavat palavat materiaalit on kokonaan peitettävä paloa
hidastavalla suojapeitteellä joka on NFPA 701 tai UL214 määräysten
mukainen ja varustettu selvällä asianmukaisella merkinnällä"*

NFPA 701-99 Test 1 FR -standardin mukainen

*Täyttää pintaresistiivisyyden vaatimukset ANSI/EDS/ESD-S11.11
1012 max. ohmia/ pinta-alan neliö*

Varastokoko 3,66 m x 30,48 m, kuljetuspaino 16,3 kg

*Kalvoon on painettu vaadittu palon hidastamista koskevan
standardin numero (katso yllä oleva kuva)*

Kestävää 0,152 mm polyeteeniä

Voidaan ripustaa tilapäiseksi seinäksi

Antaa kaikille pinnoille paloa hidastavan suojan

Valmistettu kokonaan USA:ssa

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210





Floor Cover 45™ Lattiasuoja

Ammattikäyttöön tarkoitettu väliaikainen suojakalvo laatta-, kivi-, linoleumi-, laminaatti- ja tehdasvalmisteisille kovapuupinnoille. Lattiasuoja kiinnittyy erityisellä vesipohjaisella kosketusliimalla. 0,076 mm vihreä polyeteeni-kalvo on asennuksen helpottamiseksi rullalla liimapuoli ulospäin.

Ominaisuudet ja edut:

Ihanteellinen lattioiden suojaukseen rakennus-, korjaus- ja purkutyön, remontin, saneerauksen ja kunnossapitokorjausten aikana

Helppo irrottaa liimajälkiä jättämättä

Helppo ja nopea asentaa ja poistaa

Hämmästyttävän vahvaa ja kestävä

Suunniteltu säästämään aikaa ja rahaa

Suosituimmat koot varastosta (katso hinnasto)

Tilauksesta saatavana erikoiskokoja, värejä ja paksuuksia

Antaa erinomaisen suojan laatta-, kivi-, linoleumi-, laminaatti- ja tehdasvalmisteisille kovapuupinnoille

Suunniteltu enintään 45 päivää kestävä

Valmistetaan ISO 9002 -sertifioidussa tehtaassa

Valmistettu kokonaan USA:ssa

Huom. Floor Cover 45™ -materiaalissa käytetty liima on tarkoitettu käytettäväksi koville pinnoille. Valmistaja suosittelee tuotteen testaamista halutussa kohteessa, jotta saadaan selville sen sopivuus ko. tarkoitukseen. Americover®-sarjassa on tuotteita lähes kaikkien mahdollisten pintojen suojaamiseen. Ottakaa yhteyttä mikäli käyttökohdettanne ei ole mainittu tässä esitteessä.

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210



Deck Cover™ Teollisuus suoja

Paloa hidastava

**Sarja suuria rasituksia
kestäviä, paloa
hidastavia suojamattoja,
jotka on suunniteltu
suojaamaan helposti
vahingoittuvia pintoja
työn aikana.**

*Parantaa työkohteen
paloturvallisuutta!*

Työturvallinen, ei liukastumisriskiä

*Huom. Americover® -sarjan
tuotteilla voi peittää melkein mitä
tahansa suojausta tarvitsevia
pintoja. Ottakaa yhteyttä mikäli
käyttökohdetanne ei ole mainittu
tässä esitteessä.*

Ominaisuudet ja edut:

*Ihanteellinen suuria rasituksia kestäväan suojaukseen rakennus-, uudelleenvarustus-,
uudisrakennus-, muutos- ja korjaustöiden aikana*

*Vakiopaksuudet 0,356 mm ja 0,762 mm. Varastossa suosituimpia kokoja sinisenä, OSHA Safety
Blue, (Occupational Safety and Health Administration, USA:n työturvallisuushallinto)*

*Yhdysvaltain laivaston hyväksymä laivalla käytettävä suoja rakennus-,
kunnostus- ja korjaustyön aikana*

NFPA 701-99 Test 1 -standardin mukainen paloa hidastava materiaali

Hyväksytyt NFPA 701-96 Test 1 (suppeampi syttyvyystesti)

*Seuraavien standardien mukainen: BS2782: OSA 1: Menetelmä 141: 1986, EN2825 ja EN 2826,
BS476: OSA 12: 1991 Sytytyslähde C ja Suurliekkitesti LPS 1207: 1994 Kohta 3.1.3*

Hyväksytyt Liittovaltion GSA-standardi 191 Menetelmä 5903 paloa hidastavan materiaalin testi

*Näiden kalvojen alapuoli on sileä, jolloin vältetään kohokuvioisten kalvojen
yhteydessä esiintyvät kuvion painautu misongelmat*

Testattu ASTM C1028-96 mukaan, liukumaton, siirtymätön.

*Voidaan vahvistaa kiinnittymistä liimauhalla, helppo poistaa;
säästää aikaa ja rahaa*

Erinomainen lyhyt- ja pitkäkestoinen suojaus

Teollisuussuoja on helppo puhdistaa ja voidaan käyttää uudelleen

Valmistettu kokonaan USA:ssa

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210



Glass Cover 180™ Lasisuoja

Sinisävyinen, väliaikainen lasia suojaava kalvo, joka kiinnittyy erityisellä kosketusliimalla. Tämä 0,050 mm polyeteeni-kalvo on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön enintään 180 päivän ajaksi. Suojaa lasia rappauslaastin aiheuttamilta vahingoilta, naarmuuntumiselta ja maaliroskeilta.

Ominaisuudet ja edut:

Suojaa lasia maalauksen, rappauksen, rakentamisen, uudistamisen, purkamisen ja korjaustöiden aikana

Helppo irrottaa liimajälkiä jättämättä

Tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön enintään 6 kk kestävien töiden ajaksi

Toimii kuin toinen iho suojaten lasia työntekijöiden aiheuttamilta vaurioilta

Voidaan kiinnittää monentyyppisiin ikkunapuitteisiin

Erittäin taloudellinen! Suunniteltu säästämään aikaa ja rahaa

Varastossa sinisävyisenä, saatavana myös lasinkirkas

Tilauksesta saatavana erikoiskokoja

Saatavana myös: Lasisuoja vuoden kestävään suojaukseen. Tätä 0,076 mm erikoiskalvoa pidetään ehdottomasti korkealaatuisimpana lasinsuojaukskalvona.

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210



Counter Top Cover™ Tasosuoja

Väliaikainen pintaa suojaava kalvo, joka kiinnittyy erityisellä kosketusliimalla. Tämä 0,076 mm polyeteenikalvo on tarkoitettu sisäkäyttöön enintään 150 päivän ajaksi.

Huom. Tasosuoja -materiaalissa käytetty liima on tarkoitettu käytettäväksi koville pinnoille. Valmistaja suosittelee tuotteen testaamista halutussa kohteessa, jotta saadaan selville sen sopivuus ko. tarkoitukseen. Americover®-sarjassa on tuotteita lähes kaikkien mahdollisten suojausta tarvitsevien pintojen peittämiseen. Ottakaa yhteyttä mikäli käyttökohdettanne ei ole mainittu tässä esitteessä.

Ominaisuudet ja edut:

Ihanteellinen useimpien kovien pintojen suojaukseen tuotannon, toimituksen ja asennuksen aikana

Toimii kuin toinen iho suojaten pintaa rakennustyön aiheuttamilta vaurioilta

Suojaa naarmuuntumiselta, maaliroiskeilta jne.

Helppo irrottaa liimajälkiä jättämättä

Hämmästyttävän vahvaa ja kestävä

Suunniteltu säästämään aikaa ja rahaa

Suunniteltu enintään 150 päivää kestävä


Valmistetaan ISO 9002 -sertifioidussa tehtaassa

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210

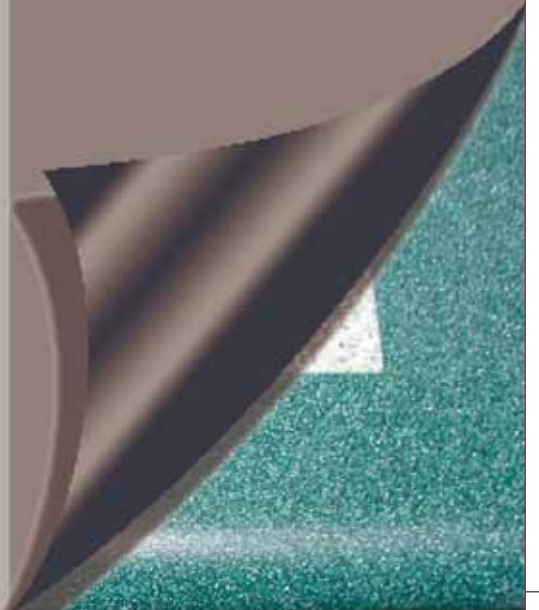



Tub Cover™

Allassuoja

Kovaa räsitusta kestävä, itsekiinnittyvä kirkas 0,203 mm kalvo, joka on tarkoitettu suojaamaan posliinista, lasikuidusta tai akryylista valmistettuja kylpyammeita ja pesualtaita remontin aiheuttamilta vaurioilta. Tätä suojakalvoa on varastossa 10,2 cm, 15,2 cm ja 50,8 cm levyisenä.

Ominaisuudet ja edut:

Ihanteellinen kylpyammeiden, suihkutilojen ja pesualtaiden suojaukseen rakennus-, korjaus- ja purkutyön, remontin, uudelleen asennuksen ja kunnossapitokorjausten aikana

Kovaa räsitusta kestävä 0,203 mm kirkas kalvo

Helposti käsiteltäviä ammeen pohjalle ja tason reunoille sopivia kokoja

Helppo irrottaa liimajälkiä jättämättä

Hämmästyttävän vahvaa ja kestävä

Suunniteltu säästämään aikaa ja rahaa

Suunniteltu enintään 45 päivää kestäväan käyttöön

Valmistetaan ISO 9002 -sertifioidussa tehtaassa

Valmistettu kokonaan USA:ssa

Ammattikäyttöön, suojaa pinnat mm. kipinävaurioilta


Americover®-sarjassa on tuotteita lähes kaikkien mahdollisten suojaa tarvitsevien pintojen peittämiseen. Ottakaa yhteyttä mikäli käyttökohdetanne ei ole mainittu tässä esitteessä.

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210

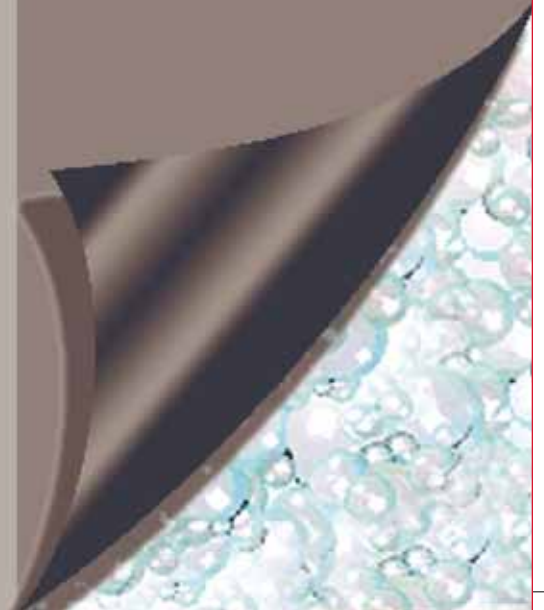



Ominaisuudet ja edut:

- Väliseinämän peitteet
- Höyrysulut
- Kaasutuspeitteet
- Eristyskalvot
- Verhot
- Julkisivupeitteet
- Asbestin poisto
- Varusteiden ja työkalujen suojaus
- Väliaikaiset seinät
- Työmaasuojaus


Rakennuspeite 2FR on nimellispaksuudeltaan 0,152 mm ja 10FR nimellispaksuudeltaan 0,254 mm paksua nelikerroksista paloa hidastavaa ruiskutuslaminoitua polyesteriverkkokankaalla vahvistettua polyeteenikalvoa. Nämä kalvot on vahvistettu vähintään 900 denierin vinottain asetetulla verkkokankaalla (tiheys 1,0 cm) ja lisäksi konesuuntaisella tukikankaalla 7,6 cm välein koko leveydelle.

ASTM E84 -testimenetelmän mukaan 2FR:n liekinleviämisarvo on 0 ja 10FR:n liekinleviämisarvo 5. 2FR:n savunkehittymisarvo on 20 ja 10FR:n savunkehittymisarvo 75.

2FR:n vakioleveydet: 1,88 m, 3,66 m, 6,10 m ja 12,20 m. Pituus on 15,24 m tai enemmän 1,52 m lisäyksin.

10FR:n vakioleveydet: 1,88 m, 6,10 m. Pituus on 15,24 m tai enemmän 1,52 m lisäyksin.

Suurempia leveyksiä on saatavissa tilauksesta. (Hinnat ilmoitetaan koon ja määrän perusteella) * Saattaa edellyttää minimi tilausmäärää *

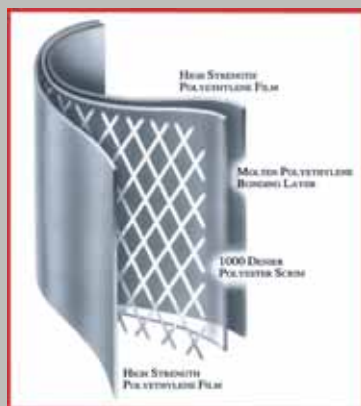

Valmistettu USA:ssa.

Surface Cover™
2FR & 10FR

Rakennuspeite

Muodostuu kahdesta erittäin vahvasta paloa hidastavasta kalvosta jotka on laminoitu yhteen ohuella kerroksella sulatettua polyeteeniä. Kerrosten välissä oleva rasiusta kestävä verkkokangasvahvistus parantaa repäisylujuutta ja pidentää tuotteen käyttöikä. Nämä paloa hidastavat kalvot täyttävät tai ylittävät seuraavat vaatimukset: NFPA 701 (laajat ja suppeat vaatimukset), ASTM E-84-97 Class A ja CPAI kohdat 6 ja 7.

Tuotteen käyttö:
Rakennuspeitettä käytetään paloa hidastavaa materiaalia ja hyvää lävistys- ja repimislujuutta vaativissa kohteissa.

Koot ja pakkaukset:
Rakennuspeitettä on saatavana eri leveyksinä ja pituuksina. Saatavana on myös jopa 3716 neliömetrin suuruisia laattaelementtejä. Kaikki laatat ovat haitarittaitteisia ja ne on tiiviisti rullattu vahvan hylsyn ympärille, mikä helpottaa materiaalin käsittelyä ja nopeuttaa asentamista.

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland
Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210



Sticky Mats™
Tarramatto

**Pidä työskentelyalue
puhtaana. Poista pöly ja
lika ennen kuin niistä
tulee ongelma.**

*Tarramatot ovat kooltaan 58 cm
x 89 cm*

*Kussakin laatikossa on 4 mattoa,
ja jokaisessa matossa 30 arkkia
(yhteensä 120 arkkia/laatikko)*

Ominaisuudet ja edut:

Matto on valmistettu kestävästä 0,050 mm polyeteenikalvosta ja siinä on siirtymätön liimapinta, joka poistaa lian, pölyn, hiekan ja epäpuhtaudet jalkineista.

Jokaisen 30 arkin Tarramaton alapinnalla on vahva liima, joka pitää sen paikallaan.

Tarramatot on helppo asentaa poistamalla pohjasuojakalvo ja asettamalla matot haluttuun paikkaan.

Likaantuneet arkit on helppo poistaa ja korvata uusilla matoilla.

Jokaisessa arkissa on arkin poistamista helpottava ja nopeuttava numeroitu repäisynauha, josta näkyy montako arkkia mattoa on jäljellä.

Varastoväri sininen

Muita kokoja ja värejä saatavana (saattaa edellyttää minimi tilausmäärää)

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalavahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210

Listakiinnittimet



Ripusta muoviverhot alakattoon kiinnittimien avulla helposti ja nopeasti.

50 kpl/pussi
600 kpl/laatikko



Lisävarusteet

Kiinnitysrenkaat

Valkoiset kiinnityssoljet auttavat pitämään jopa 0,254 mm paksun suojakalvon varmasti paikoillaan ja niitä voidaan käyttää uudelleen.

Mustat kiinnitysnapit asennat helposti haluttuun paikkaan. Ovat jopa 4 kertaa vahvempia kuin messinkirenkaat ja käytetään painavampien 0,254-0,508 mm paksujen muovikalvojen kanssa.

Ovenkarmien suoja

Vahva useimpiin ovenkarmeihin sopiva 1,27 cm muovattu pehmuste. Suojaa työkaluvöiden ja työmiesten toimien aiheuttamilta kolhuilta ja naarmuilta.

(10) 101,6 cm suojaa/laatikko
Varastossa kokoa 101,6 cm

Saatavana myös kokoa 203,2 cm



Zip-Up

Liimataustainen vetoketju

Uusi korkealaatuinen vetoketju kiinnittyy muoviin ja sen avulla saa tehtyä halutun kokoisen aukon.

Asennus kestää vain muutaman sekunnin, ja vetoketju aukeaa molemmilta puolilta.



Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210



Kynnyksen/karmilistan suojateippi

Kosketusliimautuvaa 0,127 mm vinyyliteippiä käytetään hankaussuojana, käytävien merkitsemiseen, kynnysten suojaamiseen ym. tarkoituksiin. Saatavana kokoja 2,5 cm, 5,1 cm, 7,6 cm, 10,2 cm x 32,9 m.



Höyrynsulkuteippi

Tässä valkoisessa teipissä on vahva säänkestävä polyeteenitausta ja tahraamaton kumiliima, joka saadaan poistettua jälkiä jättämättä. Tyypillinen käyttökohde on saumausteippinä suurten polyeteenikalvopaneelien höyrynsulkuun, peittämiseen ja vuoraamiseen. Saatavana 10,2 cm x 64 m rullissa.



Musta paloa hidastava teippi

Helppo repäistä ja laittaa paikalleen. Koko rulla purkautuu tasaisesti. Erinomainen muotoutuvuus pinnan mukaan. Paloa hidastava, itsestään sammuva. Saatavana 5,1 cm x 30,5 m rullissa.



Paloa hidastava kangasteippi

- Paloa hidastava polyeteenipäällysteinen vedenkestävä teippi
- Poikkeuksellisen pitävä kiinnitys
- Seuraavien FAA-määräysten mukainen: FAR 25.853 (a) McDonnell-Douglas spec DMS 1986D, Lockheed spec LCP-86-1226-A ja Boeing spec D 6-8099.

Saatavana 5,1 cm x 54,9 m rullissa.



Kaksipuolinen tiivistysnauha

Erittäin tehokas kiinnitysnauha, jossa 0,838 mm harmaa kumimainen elastomeerista muunneltua butyylikumia sisältävä materiaali on kerrostettu kahden irrotettavan kalvon väliin. Käyttölämpötila +2 – +43 C, toimintarajat -29 – +93 F. Käytettäväksi kaikille betonia sisältäville pinnoille. Saatavana 7,6 cm x 15,2 m rullissa.



Teippi (musta)

Suosittelaa pitkäkestoiseen käyttöön, joissa vaaditaan nopeaa tarttumista ja erinomaista kiinnitymistä polyeteenikalvoo. Transit-Seal-teipissä on musta 0,127 mm HDPE-polyeteenitausta, jossa 0,038 mm pysyvä akryylikiinnitys 90 # irrotettavalla paperilla. Kiinnittyminen vahvistuu ajan myötä. Saatavana 10,2 cm x 30,48 m rullissa.

Teipit

Duct Tape – Ilmastointiteippi

Varastossa 5,1 cm x 32,9 m.



Dura Tape (TSR6WK)

Soveltuu erinomaisesti kalvotuotteidemme saumaukseen. 0,152 mm kuituvahvisteinen kalvo jossa 0,050 mm pysyvä akryylikiinnitys 50 # irrotettavalla paperilla. Tämä teippi sopii erinomaisesti pitkäaikaiseen käyttöön, koska akryyliin kiinnitys vahvistuu ajan mittaan. Saatavana 10,2 cm x 30,48 m, valkoisena tai mustana.

Poly Seal Bonding Tape (TP2SCL Tape) – Teippi

Tämä kaksipuolinen teippi sopii erinomaisesti kalvoarkkien yhteen liittämiseen, koska reunat saadaan päällekkäin eikä saumakohtaan jää koholla olevaa teippiliitosta. Poly Seal on kovettumaton ja pysyvästi taipuisa. Saatavana 5,1 cm x 30,48 m rullissa.

Transit-Seal (TS4WB) Tape (White) – Teippi (valkoinen)

Tässä läpikuultamattomassa kirkkaan valkoisessa teipissä on 0,089 mm tausta, jossa 0,038 mm pysyvä akryylikiinnitys joka vahvistuu ajan myötä. 90 # irrotettava paperi tekee asennuksen helpoksi. Saatavana 10,2 cm x 45,72 m rullissa.

Americover®

OY FINNMILL LTD

Kalasvahantie 6, 21120 Raisio, Finland

Puh. +358 2 437 2200, fax +358 2 437 2210